CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

DESCRIPTION PRODUIT: parquet contrecollé - Classic villa monolame brut

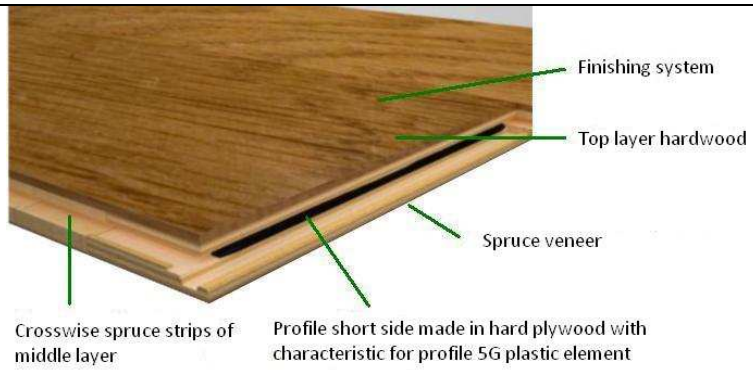

.

1. MATERIAU (Composants et caractéristiques)
Parquet contrecollé: parement chêne, âme en contreplaqué résineux, contreparement en placage épicéa..

Parement de surface	1- monolame
Finitions	Brut +

Clic 5G 2mV (microchanfreins sur les grands côtés)

2. DIMENSIONS:

Dimensions du produit fini

- longueur	2200 mm	+/- 1,0 mm
- largeur	148 ou 182 mm	+/- 0,2 mm
- épaisseur	13,3 mm	+/- 0,2 mm
- épaisseur parement	2,7 mm	+/- 0,2 mm

Paquet:	**Pallet:**
9 lames = 2,930 ou 3,604 m^2	40 paquets = 117,20 ou 144,16 m^2

- Jusqu'à 1,5% des lames peuvent être plus courtes de 30 mm

Photo d'illustration

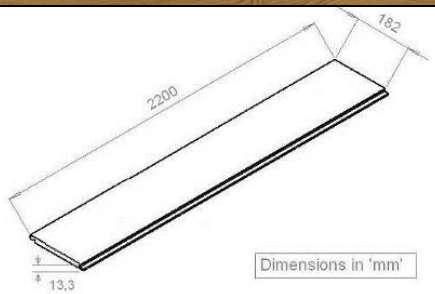

3. Caractéristiques parement

Apparence:	Le bois de chêne est de couleur brun jaunâtre, avec une structure clairement marquée et caractéristique de l'aubier de chêne et des noeuds remplis de beige. Le parquet en chêne se caractérise par une très grande variabilité des teintes. Décoloration naturelle du bois dans le temps - léger changement de couleur sous UV (lumière du soleil).
Dureté:	Bois mi-dur
Stabilité dimensionnelle:	Le parquet en chêne tolère bien les changements de température et d'humidité dans la pièce
Chauffage au sol :	Compatible

3.1. Charactéristiques de choix

Classement selon EN 13489: classe libre

Noeuds	*sain, intégré ≤ 20 mm;* *noir, ≤ 10 mm en raison du processus de remplissage spécifique, des cavités dans le remplissage jusqu'à 3 mm peuvent apparaître sporadiquement*
Aubier	*Sain- sans limitations* *sans décoloration - jusqu'à 10 mm de largeur de planche*
Fentes de surface	*Exclu*
Poches d'écorce	*jusqu'à 3 mm de largeur et 50 mm de longueur - noeud rebouché (toléré);* *en raison du processus de remplissage spécifique, des cavités dans le remplissage jusqu'à 3 mm peuvent apparaître sporadiquement*
Coup de foudre	*Exclu*
Fil tors	*Toléré*
Fente de coeur	*Toléré*
Variation de couleur	*Toléré*
Rayons médullaires	*Toléré*
Marques d'autocollant	*Exclu*
Pourriture	*Exclu*

Selon EN 13489:2017, 3 % des bandes d'un lot peuvent appartenir à d'autres classes

4. Charactéristiques du produit

Désafleur (entre éléments) [mm]	*≤ 0,2*
Ecart de perpendicularité (sur la largeur de l'article) (mm)	*≤ 0,36*
Déformation transversale (à travers l'article) [mm] ≤	*≤ 0,36*
Ressort (le long de l'élément) [mm]	*≤ 2,2*
Hygrométrie [%]	*7 +/- 2*

4.1. Finitions de surface

Glissance	*USRV 46*
Adhesion au	*SC3*
Broyabilité	*min 100 (Table des méthodes, S-42)*

4.2. Propriétés physiques et chimiques

Réaction au feu	*D_{fl} – s1*
Emission de formaldehyde	*E1*
pentachlorophenol	*NPD*
Conductivité thermique	*0,11 W/mK*
Durabilité	*class 1*

5. Marquage: CE