


CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

DESCRIPTION PRODUIT: parquet contrecollé – Chêne simple monolame vitrifié

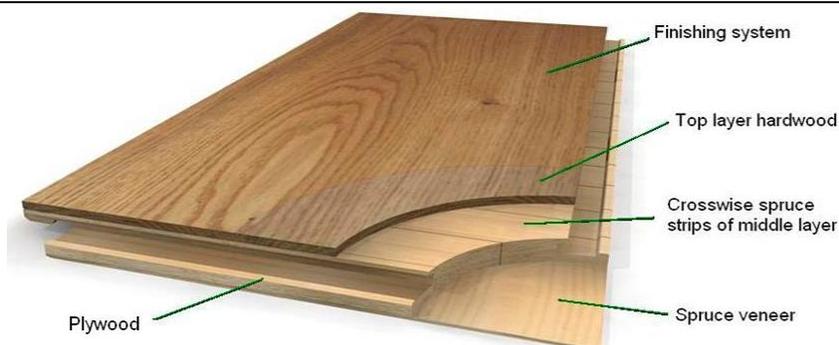

1. MATERIAU (Composants et caractéristiques)

Parquet contrecollé: parement chêne, âme en contreplaqué résineux, contreparement enplacage épicéa.

Parement surface

1-monolame

Finitions

Verni mat

Finition 7 couches:
2 couches de fond + 5 couches de
laque UV - Gloss: 9-12 GU

Clic : 5G

2. DIMENSIONS:


Dimensions du produit fini:

- longueur	1080 mm	+/- 1,0 mm
- largeur	148 mm	+/- 0,2 mm
- épaisseur	13,3 mm	+/- 0,2 mm
- épaisseur parement	2,7 mm	+/- 0,2 mm

Photo d'illustration

Paquet:	Palette:
9 lames = 1,439 m ²	48 paquets = 69,1 m ²

- Jusqu'à 1,5% des lames peuvent être plus courtes de 30 mm.

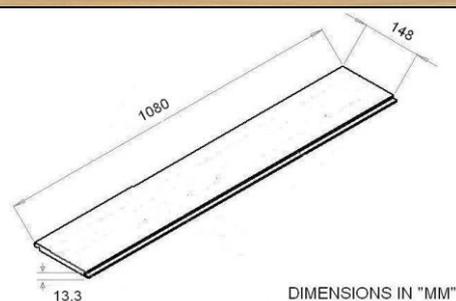

3. Caractéristiques parement

Apparence:	Le bois de chêne est de couleur brun jaunâtre, avec une structure clairement marquée et caractéristique de l'aubier de chêne et des nœuds remplis de beige. Le parquet en chêne se caractérise par une très grande variabilité des teintes. Décoloration naturelle du bois dans le temps - léger changement de couleur sous UV (lumière du soleil).
Dureté:	Bois mi-dur
Stabilité dimensionnelle:	Le parquet en chêne tolère bien les changements de température et d'humidité dans la pièce
Chauffage au sol	Compatible

3.1. Caractéristiques choix

Classement selon EN 13489: classe libre	
Noeuds	sain, intégré de 5 mm à 80 mm* ; en mauvais état (rempli de mastic beige) de 0 mm à 30 mm* en raison du processus de remplissage spécifique, des cavités dans le remplissage jusqu'à 3 mm peuvent apparaître sporadiquement
Aubier	Toléré sans limitation
<i>Fissures de surface - non pénétrantes, fissures centrales</i>	Petites tolérées
Poches d'écorce	Jusqu'à 5 mm de largeur et 150 mm de longueur* - acceptable (rempli) ; en raison du processus de remplissage spécifique, des cavités dans le remplissage jusqu'à 3 mm peuvent apparaître sporadiquement
Coup de foudre	Exclu
Fil tors	Toléré
Fentes de coeurs	Toléré
Variation de couleur	Toléré
Rayons médullaires	Toléré
Marques d'autocollant	Exclu
Pourriture	Exclu sauf duramen rouge - jusqu'à 20% de la surface des planches (dispersées) - max 10% de planches dans la livraison
Selon EN 13489:2017, 3 % des bandes d'un lot peuvent appartenir à d'autres classes *les nœuds et les poches d'écorce peuvent être plus petits ou ne pas être sur la planche si d'autres caractéristiques affectent les critères de sélection	
4. CARACTERISTIQUES PRODUIT	
<i>Désaffleur (entre éléments) [mm]</i>	≤ 0,2
<i>Ecart de perpendicularité (sur la largeur de l'article) [mm]</i>	≤ 0,29
<i>Déformation transversale (à travers l'article) [mm]</i>	≤ 0,29
<i>Ressort (le long de l'élément) [mm]</i>	≤ 1,08
<i>Hygrométrie [%]</i>	7 +/- 2
4.1. Finitions de surface	
<i>Glissance</i>	USRV 46
<i>Adhésion au bois</i>	SC3
<i>Broyabilité</i>	min 100 (Table des méthodes, S-42)
4.2. Propriétés physiques et chimiques	
<i>Reaction tau feu</i>	D _{fl} – s1
<i>Emission de formaldéhyde</i>	E1
<i>pentachlorophenol</i>	NPD
<i>Conductivité thermique</i>	0,11 W/mK
<i>Durabilité</i>	class 1
5. Marquage: CE	